



PORADNIK TEDGUM



Wymiana tulei wahacza przedniego

Jak w łatwy sposób wymienić tuleje wahacza w samochodzie Honda Civic VIII. Wymiana całego wahacza to spory wydatek. Koszty naprawy można obniżyć korzystając z poradnika firmy **TEDGUM**.



1 Na samym początku należy zaznaczyć ustawienie położenia obudowy względem wahacza.



2 Następnym krokiem jest zaznaczenie odpowiednio ustawienia wkładu względem obudowy.



3 W kolejnym kroku demontujemy na prasie obudowę wraz z wkładem z trzpienia wahacza.



4 Następnie pozbywamy się wkładu z obudowy.




5 Przed przystąpieniem do wprasowania nowego wkładu firmy **TEDGUM** o nr 00264466 należy nasmarować wewnętrzną powierzchnię obudowy oraz zewnętrzną powierzchnię wkładu.



6 Nowy wkład wprasujemy do połowy długości obudowy tak aby umożliwić wprasowanie trzpienia wahacza do wewnętrznego otworu wkładu.



7 Ostatnim krokiem jest montaż obudowy wraz z wkładem na trzpieniu wahacza również przy użyciu prasy.

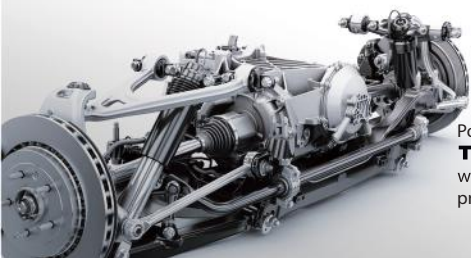

Ten i inne poradniki są do pobrania na naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>

Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.