



PORADNIK TEDGUM




Ściągacz służy do demontażu i montażu tulei wahacza tylnej osi.


TEDGUM® TED29556


Ściągacz TED29556 umożliwia prawidłowy montaż i demontaż tulei bezpośrednio na samochodzie. Dzięki wysokiej jakości śrub i łożysk ślizgowych ściągacz charakteryzuje się wysoką wytrzymałością. Aby ułatwić pracę i zapewnić prawidłową eksploatację, należy nasmarować śrubę oraz łożyska.





Poniżej przedstawiamy dokładny proces wymiany tulei:


- 


Dla poprawnego procesu wymiany tulei dokładnie czystymy element przed wyprasowaniem.
- 


Składamy element odbierający poprzez połączenie tulei A z kształtką E.
- 


Ustawiamy zmontowany element wraz ze śrubą.
- 

Po drugiej stronie zakładamy kształtkę C.
- 

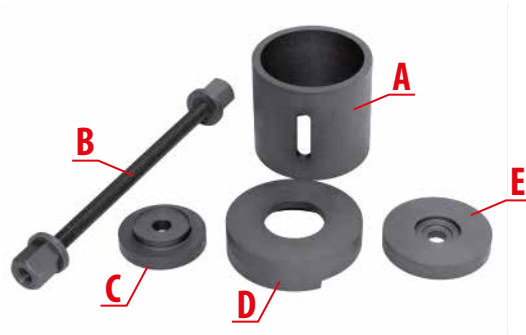
Smarujemy śrubę smarem grafitowym, skręcamy całość i wyprasowujemy tuleję kontrolując, czy swobodnie wychodzi z gniazda.
- 

Smarujemy wnętrze gniazda i ustawiamy nową tuleję wraz z kształtką E.
- 

Z drugiej strony zakładamy zestaw zapierający złożony z elementów D i C, uwzględniając odpowiednie ustawienia wycięcia na kształtce D.
- 

Ponownie smarujemy śrubę, skręcamy całość i wprasowujemy tuleję kontrolując, czy jest równo ustawiona.
- 

Wprasowujemy tuleję do momentu, aż metalowy kołnierz przylegnie do wahacza - to znak prawidłowego montażu.



POWYŻSZY ŚCIĄGACZ PASUJE DO:

VW CARAVELLE Mk VI 2015-, VW MULTIVAN T5 Mk V 2003-2015, VW MULTIVAN T6 Mk VI 2015-, VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk V 2003-2015, VW TRANSPORTER / CARAVELLE Mk VI 2015-, VW TRANSPORTER T5 Mk V 2003-2015, VW TRANSPORTER T6 Mk VI 2015-



Ten i inne poradniki są do pobrania na naszej stronie pod adresem:

<http://tedgum.pl/pl/dla-mechanika.html>

Powyższa instrukcja ma charakter poglądowy i służy do uproszczonego zobrazowania sposobu przeprowadzenia naprawy. Firma **TEDGUM** nie odpowiada za ewentualne błędy oraz nieodpowiednią interpretację instrukcji. Naprawa powinna być wykonana przez wykwalifikowany personel, przy użyciu odpowiednich narzędzi oraz przy zachowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa. Wszelkie prawa zastrzeżone.